


# BigBag Waschanlage

Referenzanlage: Rumänien, ca. 500 kg/h Input-Kapazität


Input: Verunreinigte BigBags




Zerkleinert und vorgewaschen in Schneidmühle und Friktionwäscher

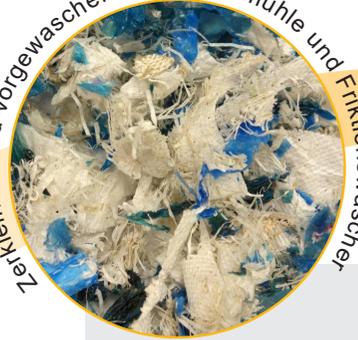

Getrennt, gewaschen und getrocknet

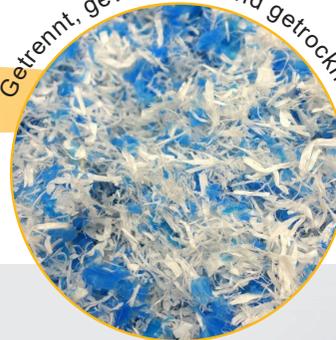

Optional: Agglomeration zur Erhöhung der Schüttdichte

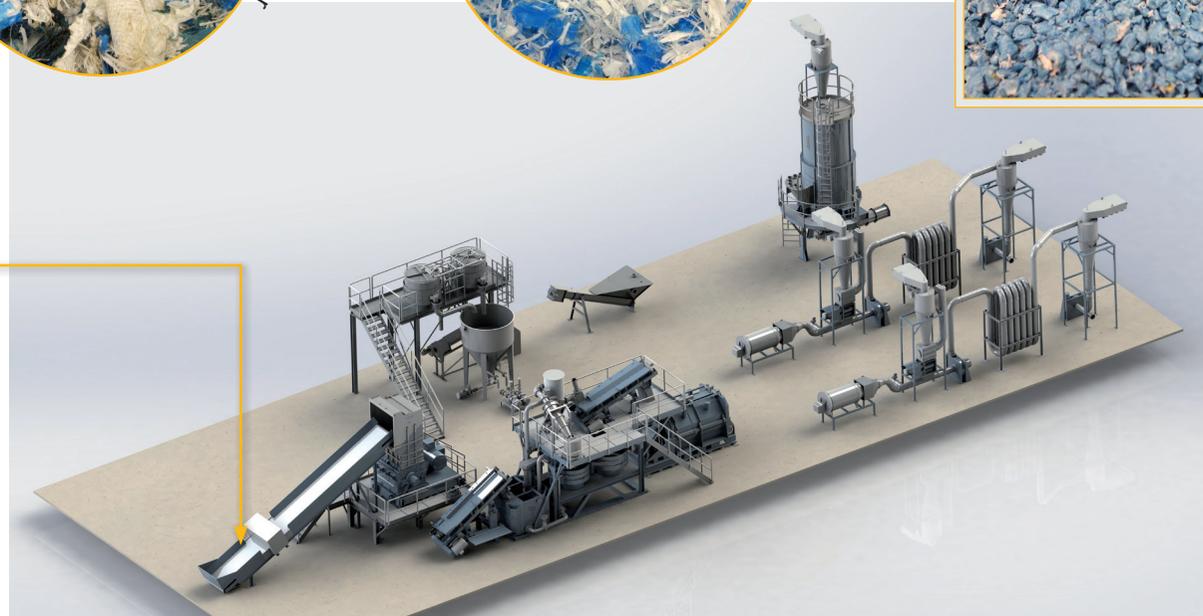

## Technische Daten:

Input-Kapazität:	ca. 0,5 – 1,0 t/h
Installierte Leistung:	ca. 350 – 450 kW (ca. 70 % Verbrauch)
Abmessungen:	bis zu ca. 40 x 15 x 5,5 m
Wassermenge:	ca. 20 – 25 m³/h Kreislaufwasser ca. 1,0 m³/h Frischwasserverbrauch



Engineering, Herstellung, Lieferung:

**HERBOLD Meckesheim GmbH**

Industriestrasse 33 | D-74909 Meckesheim  
 Telefon: +49 6226 932-0 | Telefax: +49 6226 932 495  
 herbold@herbold.com | www.herbold.com