

PO-Folien-Waschanlage

Referenzanlage: Bulgarien, ca. 4,0 t/h Input-Kapazität

Input: Verunreinigte LDPE-Folie



Vorwascheinheit: Sinkfraktion




Hydrozyklon: Schwergut



Output: Kaltgewaschen



Output: Heißgewaschen

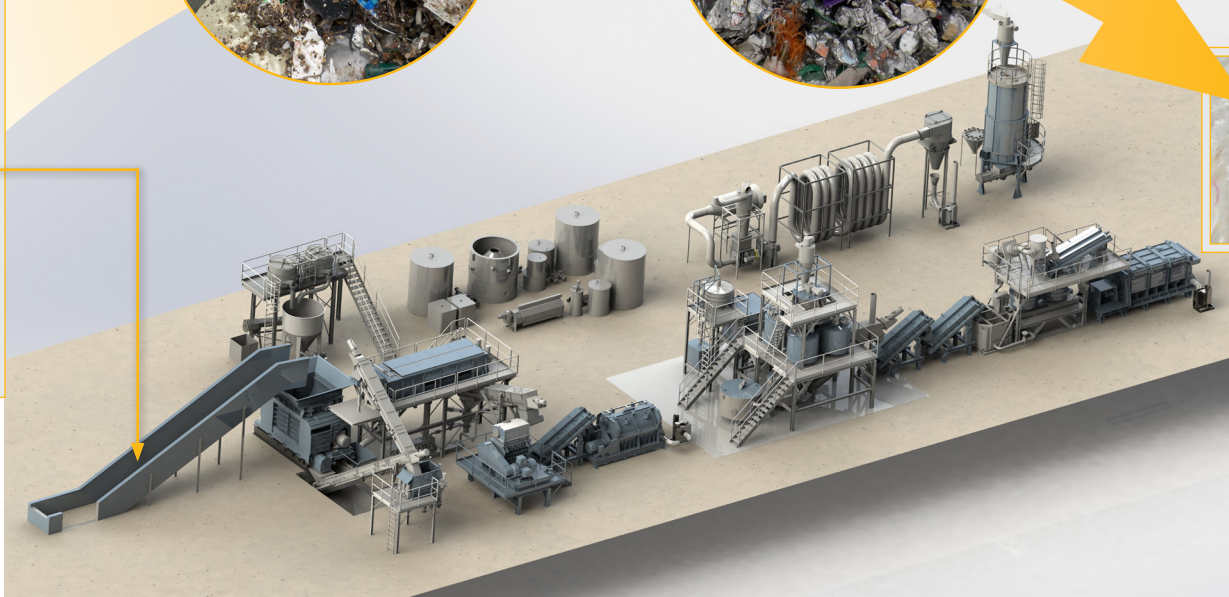

Technische Daten:

Input-Kapazität:	ca. 1,0 – 2,2 t/h
Installierte Leistung:	ca. 550 – 800 kW (ca. 70 % Verbrauch) ca. 300 kW für Heißwaschstufe (ca. 70 % Verbrauch)
Abmessungen:	bis zu ca. 70 x 25 x 9,5 m
Wassermenge:	ca. 25 – 50 m³/h Kreislaufwasser ca. 1,5 m³/t*h Frischwasserverbrauch



Engineering, Herstellung, Lieferung:

HERBOLD Meckesheim GmbH

Industriestrasse 33 | D-74909 Meckesheim

Telefon: +49 6226 932-0 | Telefax: +49 6226 932 495

herbold@herbold.com | www.herbold.com